
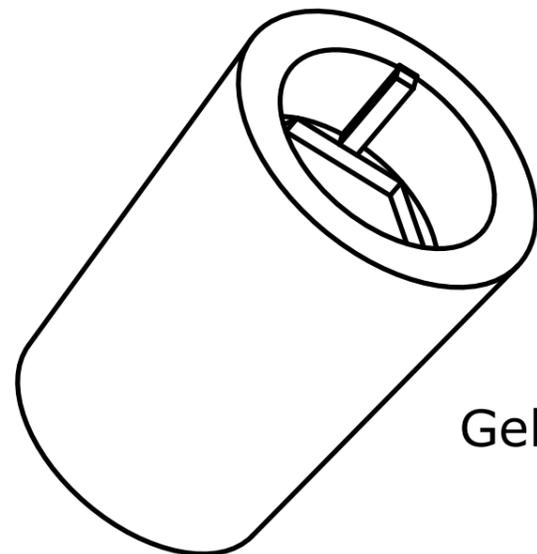


Wellenendanoden

B = Artikel-Nr.	LG (mm) = Laenge Gesamt	Da (mm) = Durchmesser-außen	Di (mm) = Durchmesser-innen	Bo (mm) = Bohrungen	SW (mm) = Schlüsselweite	Fixierung	E (kg) = Gewicht
9461AL	40	35	25	6,7	20	Innensechskant	0,048
9462AL	50	45	25	9,0	27	Innensechskant	0,114
9463AL	50	45	25	9,0	32	Innensechskant	0,110
9420AL	65	50	18	8,2	36	Innensechskant	0,187
9421AL	80	60	18	10,8	40	Innensechskant	0,320
9422AL	85	70	18	10,5	46	Innensechskant	0,450
9460AL	95	85	25	10,5	56	Innensechskant	0,543

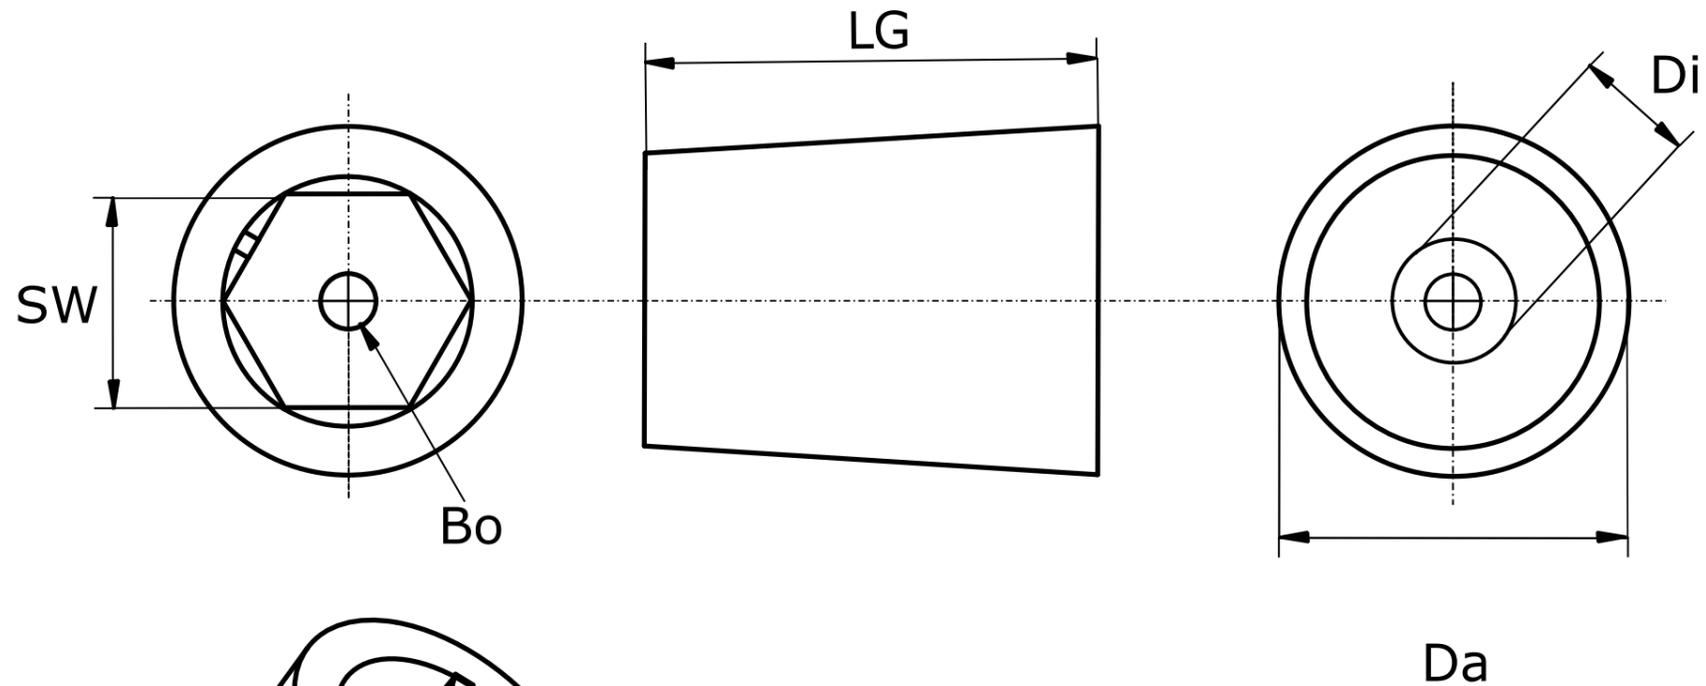

Gekippte Ansicht

	Anoden Kategorie :	Artikelnummer:			
	Wellenendanoden	Siehe Spalte "B"			
	Werkstoff:	Gewicht:			
	AlZn5In	Siehe Spalte "E"			
Nur zur Information, unterliegt nicht dem Änderungsdienst		Maßstab:	1:1		
	Zst:	Änderung:	Datum:		